Dos longitudes. Una plataforma controlada.

Tulio de 1927 nm y fibra de erbio de 1550 nm comparten consola, no protocolo. Canal, punta y rangos publicados permanecen separados.



2	30 W	15.6″	0.1–2.0
CANALES LÁSER INDEPENDIENTES	SALIDA POR CANAL	PANTALLA LED TÁCTIL	MM DE PASO DE PUNTOS

> Los rangos publicados describen la capacidad del equipo. No son parámetros iniciales ni una prescripción.

02 / TECHNOLOGY ARCHITECTURE

DOS RUTAS DE LONGITUD DE ONDA

1927 NM THULIUM + 1550 NM ERBIUM FIBER LASER

1927 NM

LÁSER DE TULIO



30 W · Pulso fraccional / Super Pulso · 0.1–20 ms · 1–300 mJ · paso y gráficos ajustables.

1550 NM


FIBRA DE ERBIO



30 W · Onda continua · 1–1000 Hz · punto colimado 5 ± 0.5 mm · ajuste 0–100%.

CONTROL DE BARRIDO

MODOS FRACCIONAL Y DESLIZANTE

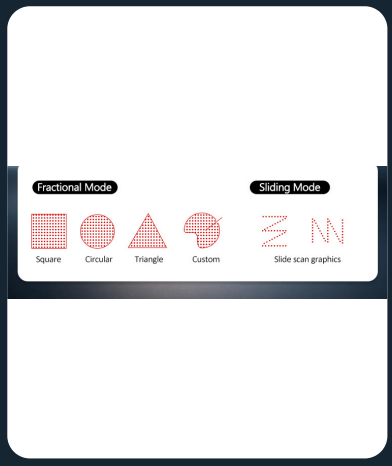

Cuadrado, círculo, triángulo y personalizado · tamaño de 1 × 1 mm a 20 × 20 mm.

Tabla por canal: 1550 nm figura como CW y 1927 nm como Pulso fraccional / Super Pulso. Otra comparación del sistema enumera los tres de forma conjunta. Confirme la disponibilidad entregada antes de usar.

Dos longitudes, una consola

1927 nm y 1550 nm se integran sin fusionar sus parámetros específicos.

Módulos de salida independientes

El fabricante indica 30 W para cada longitud de onda, no una potencia compartida.

03 / HARDWARE SET

APLICADOR, PUNTAS Y CONTROL



PUNTAS 1927 NM



PUNTAS 1550 NM



GRÁFICOS DE BARRIDO

APLICADOR, PUNTAS Y CONTROL

APLICADOR Y PUNTAS



Aplicador de tratamiento

Aplicador dual · botón en aplicador · puntas intercambiables por longitud de onda



Puntas de 1927 nm

Canal de tulio · barrido fraccional · verificar punta e interfaz



Puntas de 1550 nm

Canal de erbio · punto colimado 5 ± 0.5 mm · verificar punta e interfaz



UN FLUJO QUE EL EQUIPO PUEDE REPETIR

Una plataforma de pie integra un canal de tulio de 1927 nm y un canal de fibra de erbio de 1550 nm. Cada uno figura con 30 W, modos y rangos propios, pantalla táctil de 15.6 pulgadas y puntas específicas por longitud de onda.

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, confort ni número de sesiones.

04 / OPERATING WORKFLOW

UN FLUJO QUE EL EQUIPO PUEDE REPETIR



INTERFAZ · PANTALLAS POR CANAL

Guía práctica de los dos canales, pantalla, puntas, evaluación, límites operativos y registros. Basada solo en material del fabricante y controles conservadores de uso profesional.

01
Evaluar y documentar idoneidad

02
Seleccionar longitud, modo y punta

03
Ajustar solo según protocolo aprobado

04
Comprobar protección, vista previa y respuesta

05
Registrar parámetros, zona y respuesta



Los rangos publicados describen la capacidad del equipo. No son parámetros iniciales ni una prescripción.

DOCUMENTACIÓN

El material suministrado identifica la designación de origen como ThulErbe Dual Pro 68. Solicite modelo de exportación exacto, formato de serie y cobertura de certificados. El pack genérico no certifica este modelo.

05 / SPECIFICATIONS & QUOTATION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR PUBLICADO
Potencia de la máquina	1000 W
Pantalla	LED táctil de 15.6 pulgadas
Longitudes de onda	Tulio 1927 nm + fibra de erbio 1550 nm
Potencia láser	30 W por canal · independientes
Refrigeración	Por aire
Alimentación	CA 110–130 V o 220–240 V, ±10% · 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	0–40 °C
Temperatura de almacenaje	0–60 °C
Tamaño del paquete	112 × 46.5 × 53 cm
Peso neto / bruto	26 kg / 45 kg
Canal de 1550 nm	30 W · CW · 1–1000 Hz · punto 5 ± 0.5 mm
Canal de 1927 nm	30 W · 0.1–20 ms · 1–300 mJ · paso 0.1–2.0 mm
Gráficos de barrido	Cuadrado · círculo · triángulo · personalizado · 1.0 × 1.0 mm a 20 × 20 mm

QUÉ CONFIRMAR EN LA COTIZACIÓN

— Consola, aplicador y ambos juegos de puntas

— Lista de embalaje, protección ocular y formación

— Versión de software y modos disponibles por canal

— Documentación de origen, garantía y soporte

DOCUMENTACIÓN

El material suministrado identifica la designación de origen como ThulErbe Dual Pro 68. Solicite modelo de exportación exacto, formato de serie y cobertura de certificados. El pack genérico no certifica este modelo.

Tabla por canal: 1550 nm figura como CW y 1927 nm como Pulso fraccional / Super Pulso. Otra comparación del sistema enumera los tres de forma conjunta. Confirme la disponibilidad entregada antes de usar.

SOLICITE UNA COTIZACIÓN POR MODELO

Indique país, uso previsto y volumen anual. Recibirá por escrito la configuración, lista de embalaje, alcance documental y tramo de precio.

WhatsApp +86 155 5318 0651 · info@kolifu.com · www.kolifu.com

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, confort ni número de sesiones.